



佰氟达

以质量求生存 以信誉求发展

厦门佰氟达科技有限公司
Xiamen baifuda Technology Co.,Ltd




企业简介

厦门佰氟达科技有限公司坐落于厦门市火炬高新区翔安产业园。是一家高品质的半导体光伏设备配件制造商。公司积极引进专业人才，并注重培养，提炼出一个专业的技术队伍，致力于半导体芯片清洗设备配件的设计，研发，制造，销售，服务等项目。公司的产品被广泛应用在半导体，光伏，LED, 光纤，制药，环保工程，化学品系统等相关产业领域。公司秉承客户至上的理念，坚持诚信经营的方针。致力于以高品质的原材料以及最先进的技术、稳定的品质、优良的服务，及合理的价格向客户提供更具竞争力的高品质半导体产品及服务。

佰氟达坐落于美丽的滨海城市——厦门，地理位置优越，是海峡两岸重要中心城市。而公司所在的翔安火炬高新产业园，于1991年被国务院批准为全国首批国家级高新区，是全国以“火炬”冠名的国家高新区之一。先后获得国家高新技术产品出口基地、国家对台科技合作与交流基地、国家海外高层次人才创新创业基地、国家双创示范基地等18块“国字号”招牌。经过30年发展，已经成为厦门创新驱动发展主引擎、“三高”（高技术、高成长、高附加值）企业集聚地、厦门千亿产业链（群）主要载体以及创新创业主平台。



►► 主营业务

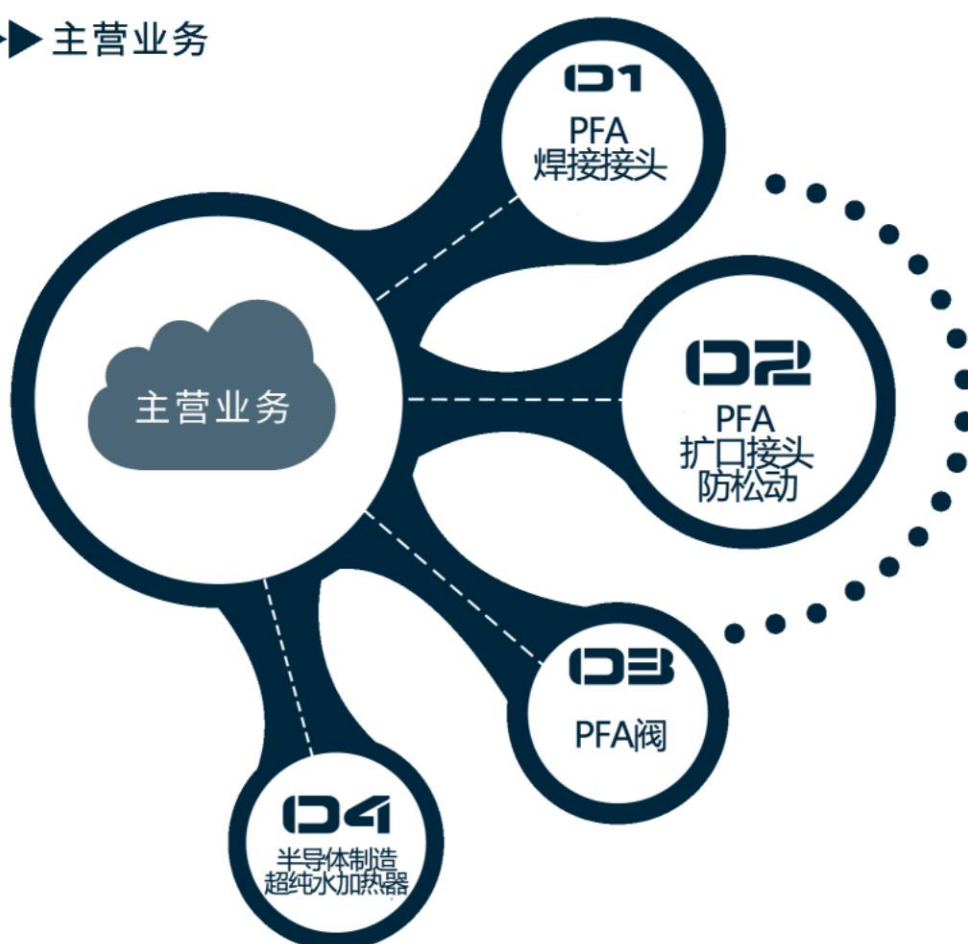


焊接二通管



等径弯头系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC
HZJWT4T	6.35 (1/4")	25.65	19.05	4.05
HZJWT6T	9.53 (3/8")	35.31	25.40	6.55
HZJWT8T	12.70 (1/2")	42.67	29.46	9.50
HZJWT12T	19.05 (3/4")	47.50	29.97	15.85
HZJWT16T	25.40 (1")	58.67	34.54	22.18
HZJWT18T	31.75 (1-1/4")	68.26	38.10	27.83
HZJWT20T	38.10 (1-1/2")	74.30	38.10	33.77

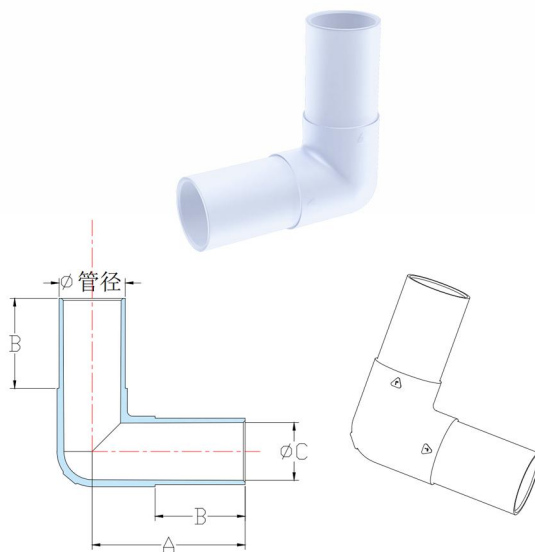


变径弯头系列

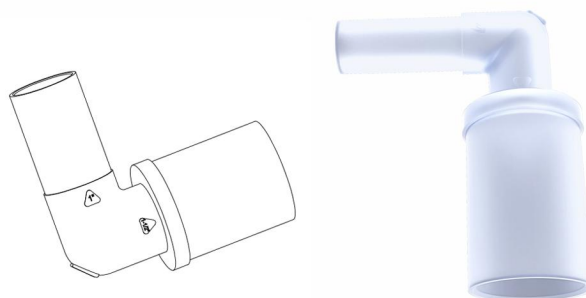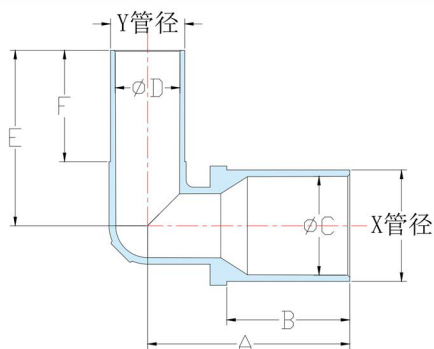

单位: MM

零件编号	X管径*Y管径	A	B	ΦC	ΦD	E	F
HZJWT6TS-4T	9.53x6.35 (3/8" x1/4")	34.51	25.40	6.32	4.05	25.65	19.05
HZJWT8TS-4T	12.70x6.35 (1/2" x1/4")	42.67	29.46	9.48	3.95	33.78	20.57
HZJWT8TS-6T	12.70x9.53 (1/2" x3/8")	42.67	29.46	9.48	6.32	36.07	22.86
HZJWT12TS-8T	19.05x12.70 (3/4" x1/2")	47.50	29.97	15.83	9.50	42.67	29.46
HZJWT16TS-8T	25.40x12.70 (1" x1/2")	58.67	34.54	22.16	9.50	42.67	29.46
HZJWT16TS-12T	25.40x19.05 (1" x3/4")	58.67	34.54	22.16	15.83	47.50	29.97
HZJWT18TS-16T	31.75x25.40 (1-1/4" x1")	68.26	42.10	27.90	22.19	60.01	38.10
HZJWT20TS-16T	38.10x25.40 (1-1/2" x1")	69.21	42.10	33.79	22.19	60.01	38.10
HZJWT20TS-18T	38.10x31.75 (1-1/2" x1-1/4")	74.30	43.10	33.86	27.49	64.39	38.10

变径直通系列

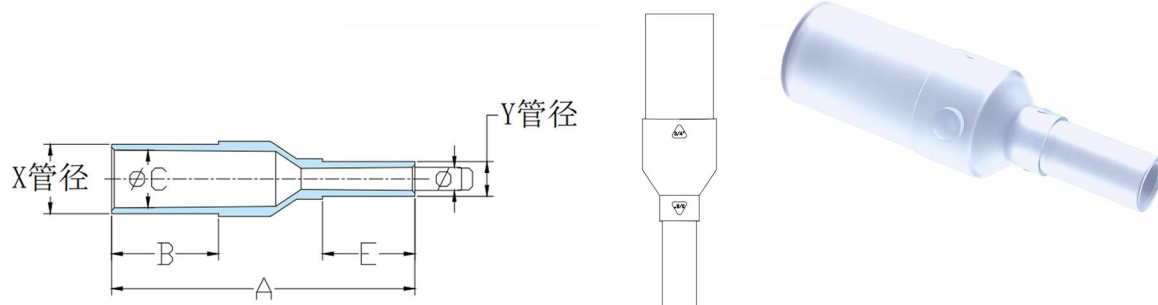

单位: MM


零件编号	X管径*Y管径	A	B	ΦC	ΦD	E
HBJ6TS-4T	9.53x6.35 (3/8" x1/4")	73.62	25.00	6.36	4.00	25.00
HBJ8TS-4T	12.70x6.35 (1/2" x1/4")	73.62	25.00	9.54	3.97	25.00
HBJ8TS-6T	12.70x9.53 (1/2" x3/8")	73.62	25.00	9.53	6.36	25.00
HBJ12TS-4T	19.05x6.35 (3/4" x1/4")	83.34	29.37	15.87	3.96	25.40
HBJ12TS-6T	19.05x9.53 (3/4" x3/8")	83.34	29.37	15.87	6.34	25.40
HBJ12TS-8T	19.05x12.70 (3/4" x1/2")	83.34	29.37	15.87	9.52	25.40
HBJ16TS-4T	25.40x6.35 (1" x1/4")	92.08	37.31	22.23	3.94	24.61
HBJ16TS-6T	25.40x9.53 (1" x3/8")	92.08	37.31	22.23	6.51	24.61
HBJ16TS-8T	25.40x12.70 (1" x1/2")	92.08	37.31	22.23	9.51	24.61
HBJ16TS-12T	25.40x19.05 (1" x3/4")	98.43	37.31	22.23	15.88	30.96
HBJ18TS-16T	31.75x25.40 (1-1/4" x1")	98.43	34.33	27.75	21.96	26.01
HBJ20TS-16T	38.10x25.40 (1-1/2" x1")	98.43	34.33	33.70	22.21	26.01
HBJ20TS-18T	38.10x31.75 (1-1/2" x1-1/4")	98.43	34.33	33.70	27.70	26.01

焊接三通管


等径三通系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	D
HST4T	6.35 (1/4")	48.54	19.05	4.18	23.62
HST6T	9.53 (3/8")	63.77	24.05	6.38	25.91
HST8T	12.70 (1/2")	71.68	25.40	9.84	34.54
HST12T	19.05 (3/4")	103.18	36.51	15.87	51.59
HST16T	25.40 (1")	108.74	37.52	22.22	54.37
HST18T	31.75 (1-1/4")	113.63	37.21	27.78	51.08
HST20T	38.10 (1-1/2")	113.63	33.28	33.73	56.91

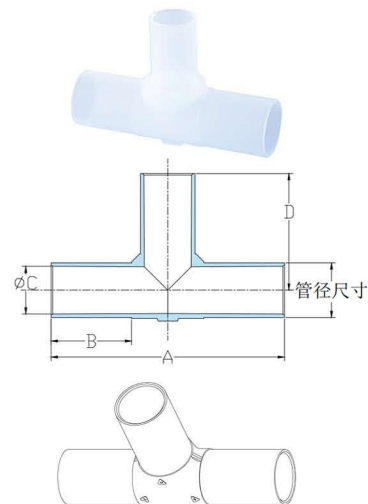

变径三通系列

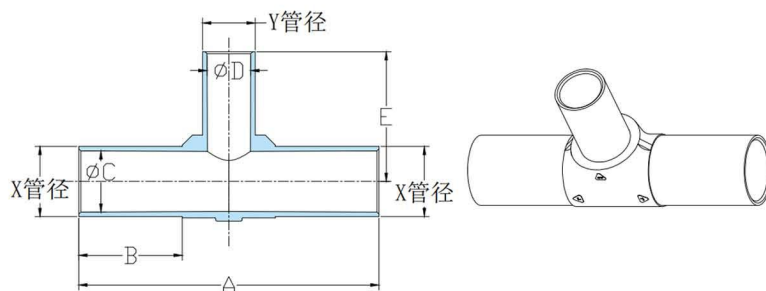

单位: MM


零件编号	X管径	Y管径	X管径	A	B	ΦC	ΦD	E
HST6TS-4TS-6T	9.53 (3/8")	6.35 (1/4")	9.53 (3/8")	63.77	24.05	6.38	3.98	27.74
HST8TS-4TS-8T	12.70 (1/2")	6.35 (1/4")	12.70 (1/2")	71.68	25.40	9.84	4.14	25.02
HST8TS-6TS-8T	12.70 (1/2")	9.53 (3/8")	12.70 (1/2")	71.68	25.40	9.84	6.56	28.19
HST12TS-4TS-12T	19.05 (3/4")	6.35 (1/4")	19.05 (3/4")	103.18	36.51	15.87	3.98	38.60
HST12TS-6TS-12T	19.05 (3/4")	9.53 (3/8")	19.05 (3/4")	103.18	36.51	15.87	6.34	48.13
HST12TS-8TS-12T	19.05 (3/4")	12.70 (1/2")	19.05 (3/4")	103.18	36.51	15.87	9.53	48.13
HST16TS-4TS-16T	25.40 (1")	6.35 (1/4")	25.40 (1")	108.74	37.52	22.22	4.25	42.25
HST16TS-8TS-16T	25.40 (1")	12.70 (1/2")	25.40 (1")	108.74	37.52	22.22	9.53	42.25
HST16TS-12TS-16T	25.40 (1")	19.05 (3/4")	25.40 (1")	108.74	37.52	22.22	15.87	47.01
HST18TS-16TS-18T	31.75 (1-1/4")	25.40 (1")	31.75 (1-1/4")	113.63	37.20	27.78	21.92	56.82
HST20TS-16TS-20T	38.10 (1-1/2")	25.40 (1")	38.10 (1-1/2")	113.63	33.29	33.72	27.90	60.74
HST20TS-18TS-20T	38.10 (1-1/2")	31.75 (1-1/4")	38.10 (1-1/2")	113.63	33.29	34.30	22.25	56.91

扩口接头 — 防松动



等径直通系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KZJ4T	6.35 (1/4")	65.48	28.44	4.60	6.82
KZJ6T	9.53 (3/8")	66.60	29.00	6.00	9.80
KZJ8T	12.70 (1/2")	75.60	33.50	9.50	13.02
KZJ12T	19.05 (3/4")	77.20	34.30	16.00	19.50
KZJ16T	25.40 (1")	98.60	45.00	22.50	25.86
KZJ18T	31.75 (1-1/4")	108.60	49.04	27.54	33.00
KZJ20T	38.10 (1-1/2")	114.60	51.30	31.90	41.34

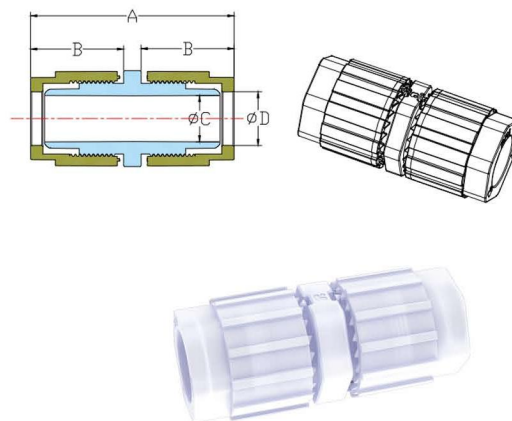

变径直通系列

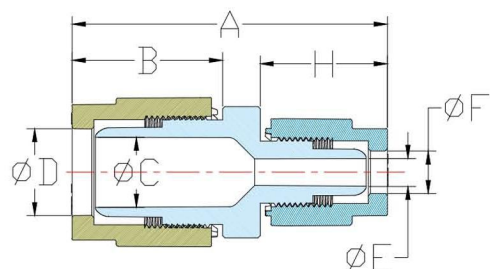

单位: MM


零件编号	X管径*Y管径	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	ΦF	H
KBJ6TS-4T	9.53x6.35 (3/8" x1/4")	66.30	29.00	6.00	9.80	4.60	6.82	28.44
KBJ8TS-4T	12.70x6.35 (1/2" x1/4")	70.54	33.50	9.50	13.02	4.60	6.82	28.44
KBJ8TS-6T	12.70x9.53 (1/2" x3/8")	71.30	33.50	9.60	13.02	6.07	9.80	29.00
KBJ12TS-4T	19.05x6.35 (3/4" x1/4")	71.43	34.30	16.00	19.50	4.60	6.82	28.44
KBJ12TS-6T	19.05x9.53 (3/4" x3/8")	71.90	34.30	16.00	19.50	6.30	9.80	29.00
KBJ12TS-8T	19.05x12.70 (3/4" x1/2")	76.40	34.30	16.00	19.50	9.60	13.02	33.50
KBJ16TS-4T	25.40x6.35 (1" x1/4")	82.04	45.00	22.50	25.86	4.60	6.82	28.44
KBJ16TS-6T	25.40x9.53 (1" x3/8")	82.60	45.00	22.50	25.86	6.07	9.80	29.00
KBJ16TS-8T	25.40x12.70 (1" x1/2")	87.10	45.00	22.50	25.86	9.60	13.02	33.50
KBJ16TS-12T	25.40x19.05 (1" x3/4")	87.90	45.00	22.50	25.86	16.00	19.50	34.30
KBJ18TS-16T	31.75x25.40 (1-1/4" x1")	106.62	49.04	27.54	33.00	22.50	25.86	47.00
KBJ20TS-16T	38.10x25.40 (1-1/2" x1")	110.22	51.30	31.90	41.34	22.50	25.86	46.90
KBJ20TS-18T	38.10x31.75 (1-1/2" x1-1/4")	112.60	51.30	31.90	41.34	27.54	33.00	49.30

扩口接头 — 防松动



等径弯头系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KZJWT4T	6.35 (1/4")	38.54	25.40	4.60	6.82
KZJWT6T	9.53 (3/8")	41.30	26.50	6.30	9.80
KZJWT8T	12.70 (1/2")	47.20	31.00	9.60	13.02
KZJWT12T	19.05 (3/4")	51.50	31.80	16.00	19.50
KZJWT16T	25.40 (1")	70.90	42.00	22.50	25.86
KZJWT18T	31.75 (1-1/4")	80.60	49.15	27.55	33.00
KZJWT20T	38.10 (1-1/2")	86.50	51.52	31.90	41.34

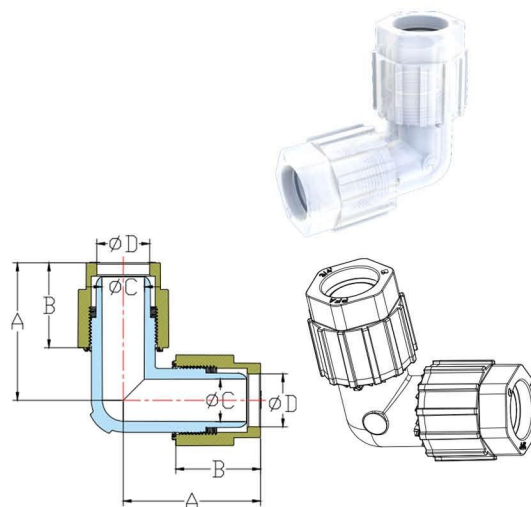

变径弯头系列





单位: MM

零件编号	X管径*Y管径	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	ΦF	H	G
KBJWT6TS-4T	9.53x6.35 (3/8" x1/4")	40.20	26.50	6.30	9.80	4.60	6.82	38.54	25.40
KBJWT8TS-4T	12.70x6.35 (1/2" x1/4")	45.00	31.00	9.60	13.02	4.60	6.82	38.54	25.40
KBJWT8TS-6T	12.70x9.53 (1/2" x3/8")	47.00	31.00	9.60	13.02	6.30	9.80	41.30	26.50
KBJWT12TS-4T	19.05x6.35 (3/4" x1/4")	47.30	31.80	16.00	19.50	4.60	6.82	38.60	25.40
KBJWT12TS-6T	19.05x9.53 (3/4" x3/8")	49.30	31.80	15.90	19.50	6.30	9.80	41.30	26.50
KBJWT12TS-8T	19.05x12.70 (3/4" x1/2")	50.90	31.80	15.90	19.50	9.60	13.02	51.00	31.00
KBJWT16TS-4T	25.40x6.35 (1" x1/4")	70.90	42.00	22.50	25.86	4.60	6.82	57.00	31.00
KBJWT16TS-6T	25.40x9.53 (1" x3/8")	70.90	42.00	22.50	25.86	6.30	9.80	57.00	26.50
KBJWT16TS-8T	25.40x12.70 (1" x1/2")	64.80	42.00	22.50	25.86	9.60	13.02	47.20	31.00
KBJWT16TS-12T	25.40x19.05 (1" x3/4")	64.80	42.00	22.50	25.86	16.00	19.50	51.90	31.80
KBJWT18TS-16T	31.75x25.40 (1-1/4" x1")	80.60	49.15	27.55	33.00	22.54	25.86	79.30	47.30
KBJWT20TS-16T	38.10x25.40 (1-1/2" x1")	86.50	51.52	31.90	41.34	22.54	25.86	79.30	47.30
KBJWT20TS-18T	38.10x31.75 (1-1/2" x1-1/4")	86.50	51.52	31.90	41.34	27.54	33.00	80.71	49.26

扩口接头 — 防松动



等径直通穿板接头系列

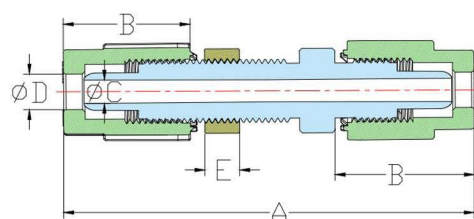

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD	E
KCBJ-4T	6.35 (1/4")	83.90	28.50	4.73	6.82	7.00
KCBJ-6T	9.53 (3/8")	85.60	29.00	6.00	9.80	7.00
KCBJ-8T	12.70 (1/2")	95.30	33.50	9.64	13.02	7.00
KCBJ-12T	19.05 (3/4")	95.90	34.30	16.00	19.50	7.00
KCBJ-16T	25.40 (1")	120.60	45.00	22.65	25.86	7.00

变径直通穿板接头系列

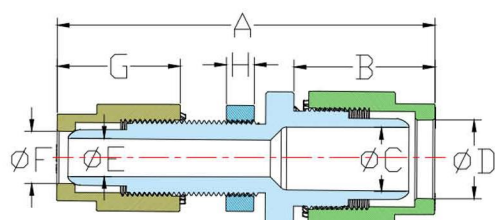

单位: MM


零件编号	X管径*Y管径	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	ΦF	G	H
KCBJ6TS-4T	9.53x6.35 (3/8" x1/4")	84.34	29.00	6.00	9.80	4.71	6.82	25.40	7.00
KCBJ8TS-4T	12.70x6.35 (1/2" x1/4")	88.90	33.50	9.50	13.02	4.81	6.82	25.40	7.00
KCBJ8TS-6T	12.70x9.53 (1/2" x3/8")	90.10	33.50	9.50	13.02	5.96	9.80	26.70	7.00
KCBJ12TS-8T	19.05x12.70 (3/4" x1/2")	96.10	34.30	16.00	19.50	9.60	13.02	31.00	7.00
KCBJ16TS-12T	25.40x19.05 (1" x3/4")	106.60	45.00	22.50	25.86	16.00	19.50	31.80	7.00

扩口接头 — 防松动




等径三通系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KST4T	6.35 (1/4")	77.08	25.40	4.60	6.82
KST6T	9.53 (3/8")	82.60	26.50	6.30	9.80
KST8T	12.70 (1/2")	94.40	31.00	9.60	13.02
KST12T	19.05 (3/4")	103.00	31.80	16.00	19.50
KST16T	25.40 (1")	141.80	42.00	22.50	25.86
KST18T	31.75 (1-1/4")	161.20	43.60	27.54	33.00
KST20T	38.10 (1-1/2")	173.00	45.00	31.90	41.34

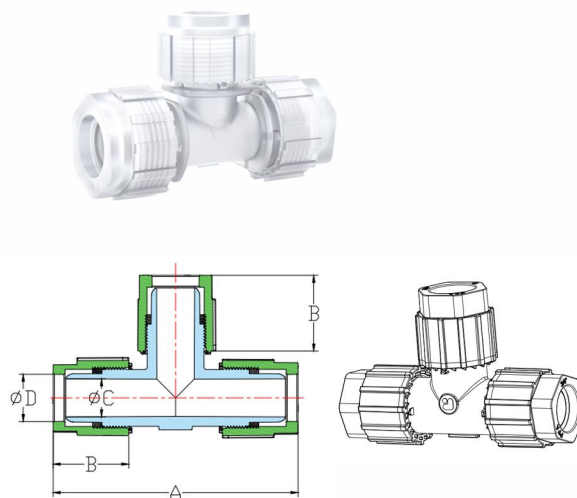

变径三通系列

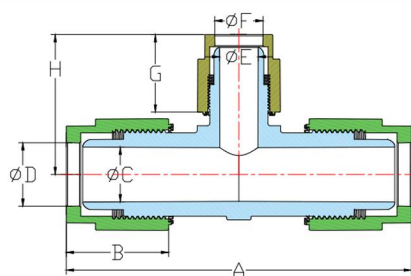

单位: MM


零件编号	X管径*Y管径*X管径	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	ΦF	G	H
KST6TS-4TS-6T	9.53 *6.35*9.53 (3/8" *1/4" *3/8")	83.00	26.50	6.30	9.80	4.60	6.82	25.40	41.54
KST8TS-4TS-8T	12.7*6.35*12.7 (1/2" *1/4" *1/2")	94.40	31.00	9.60	13.02	4.60	6.82	25.40	41.74
KST8TS-6TS-8T	12.7*9.53*12.7 (1/2" *3/8" *1/2")	94.40	31.00	9.60	13.02	6.30	9.80	26.50	42.00
KST12TS-4TS-12T	19.05*6.35*19.05 (3/4" *1/4" *3/4")	103.00	31.80	16.00	19.50	4.60	6.82	25.40	46.30
KST12TS-6TS-12T	19.05*9.53*19.05 (3/4" *3/8" *3/4")	103.00	31.80	16.00	19.50	6.30	9.80	26.50	46.20
KST12TS-8TS-12T	19.05*12.70 *19.05 (3/4" *1/2" *3/4")	103.00	31.80	16.00	19.50	9.60	13.02	31.00	51.20
KST16TS-4TS-16T	25.40 *6.35*25.40 (1" *1/4" *1")	141.80	42.00	22.50	25.86	4.60	6.82	25.40	51.14
KST16TS-8TS-16T	25.40 *12.70*25.40 (1" *1/2" *1")	141.80	42.00	22.50	25.86	9.51	13.02	31.00	56.10
KST16TS-12TS-16T	25.40 *19.05*25.40 (1" *3/4" *1")	141.80	42.00	22.50	25.86	15.92	19.50	31.80	57.50
KST18TS-16TS-18T	31.75*25.4*31.75 (1-1/4" *1" *1-1/4")	161.20	43.60	27.55	33.00	22.50	25.86	42.00	78.50
KST20TS-16TS-20T	38.10 *25.40*38.10 (1-1/2" *1" *1-1/2")	173.00	45.00	31.90	41.34	22.50	25.86	42.00	82.00
KST20TS-18TS-20T	38.10 *31.75*38.10 (1-1/2" *1-1/4" *1-1/2")	173.00	45.00	31.90	41.34	27.54	33.00	43.60	84.20

焊接接头 — 厚管系列


等径弯头厚管系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
HZJWT15A	1/2"	60.00	21.34	15.80	38.00
HZJWT20A	3/4"	60.00	26.67	20.93	38.00
HZJWT25A	1"	62.00	33.40	26.64	38.00
HZJWT40A	1-1/2"	74.50	48.26	40.86	38.00
HZJWT50A	2"	83.00	60.33	52.50	38.00

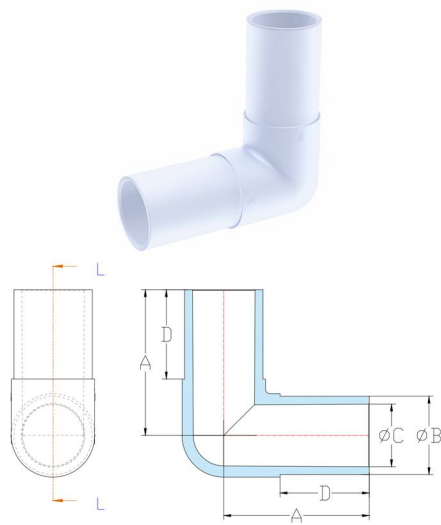

变径弯头厚管系列

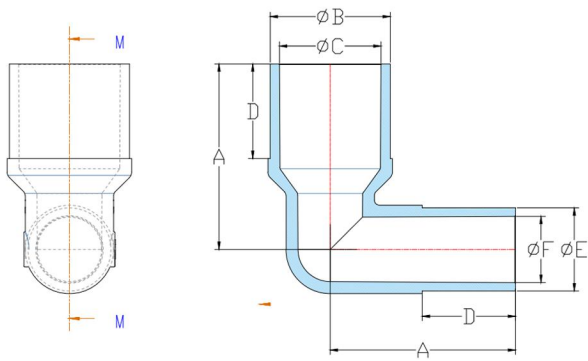


单位: MM

零件编号	X管径*Y管径	A	ΦB	ΦC	D	ΦE	ΦF
HZJWT40A-25A	1-1/2" x 1"	74.50	48.26	40.86	38.00	33.40	26.64
HZJWT50A-25A	2"x1"	84.00	60.33	52.50	38.00	33.40	26.64

焊接接头—厚管系列

变径直通厚管系列

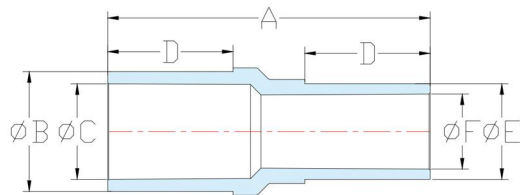


单位: MM

零件编号	X管径*Y管径	A	ΦB	ΦC	D	ΦE	ΦF
HBJ20A-15A	3/4" x 1/2"	90.00	26.67	20.93	35.00	21.34	15.80
HBJ25A-15A	1" x 1/2"	90.00	33.40	26.64	35.00	21.34	15.80
HBJ25A-20A	1" x 3/4"	90.00	33.40	26.64	35.00	26.67	20.93
HBJ40A-15A	1-1/2" x 1/2"	102.00	48.26	40.86	35.00	21.34	15.80
HBJ40A-20A	1-1/2" x 3/4"	102.00	48.26	40.86	35.00	26.67	20.93
HBJ40A-25A	1-1/2" x 1"	102.00	48.26	40.86	35.00	33.40	26.64
HBJ50A-15A	2" x 1/2"	111.00	60.33	52.50	35.00	21.34	15.80
HBJ50A-20A	2" x 3/4"	111.00	60.33	52.50	35.00	26.67	20.93
HBJ50A-25A	2" x 1"	111.00	60.33	52.50	35.00	33.40	26.50
HBJ50A-40A	2" x 1-1/2"	111.00	60.33	52.50	35.00	48.26	41.00

法兰直通系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	ΦB	ΦC	ΦF	T
HFA15A	1/2"	60.00	21.34	15.80	39.00	6.00
HFA20A	3/4"	60.00	26.67	20.93	49.00	6.00
HFA25A	1"	60.00	33.40	26.64	58.00	6.00
HFA40A	1-1/2"	60.00	48.26	40.86	78.00	7.00
HFA50A	2"	60.00	60.33	52.50	88.00	7.00

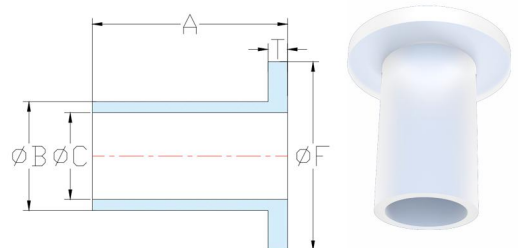


焊接接头 — 厚管系列



▶▶ 等径三通厚管系列

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD	E
HST15A	1/2"	120.00	60.00	21.34	15.80	38.00
HST20A	3/4"	120.00	60.00	26.67	20.93	38.00
HST25A	1"	124.00	62.00	33.40	26.64	38.00
HST40A	1-1/2"	149.00	74.50	48.26	40.86	38.00
HST50A	2"	166.00	83.00	60.33	52.50	38.00

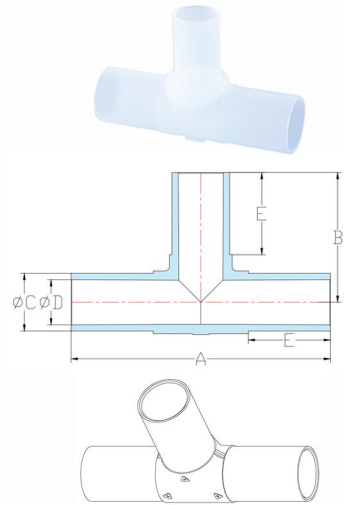

▶▶ 变径三通厚管系列

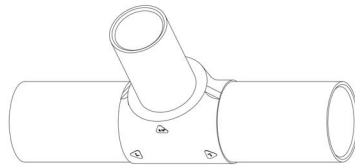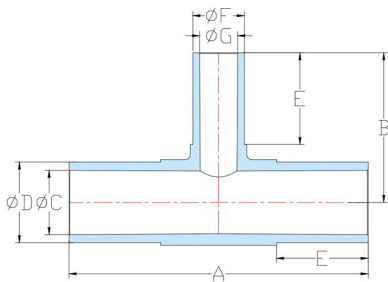

单位: MM


零件编号	X管径*Y管径*X管径	A	B	ΦC	ΦD	E	ΦF	ΦG
HST20A-15A-20A	3/4" x 1/2" x 3/4"	120.00	60.00	20.93	26.67	38.00	21.34	15.80
HST25A-15A-25A	1" x 1/2" x 1"	124.00	62.00	26.64	33.40	38.00	21.34	15.80
HST25A-20A-25A	1" x 3/4" x 1"	124.00	62.00	26.64	33.40	38.00	26.67	20.93
HST40A-15A-40A	1-1/2" x 1/2" x 1-1/2"	149.00	75.00	40.86	48.26	38.00	21.34	15.80
HST40A-20A-40A	1-1/2" x 3/4" x 1-1/2"	149.00	75.00	40.86	48.26	38.00	26.67	20.93
HST40A-25A-40A	1-1/2" x 1" x 1-1/2"	149.00	75.00	40.86	48.26	38.00	33.40	26.64
HST50A-15A-50A	2" x 1/2" x 2"	166.00	84.00	52.50	60.33	38.00	21.34	15.80
HST50A-20A-50A	2" x 3/4" x 2"	166.00	84.00	52.50	60.33	38.00	26.67	20.93
HST50A-25A-50A	2" x 1" x 2"	166.00	84.00	52.50	60.33	38.00	33.40	26.64
HST50A-40A-50A	2" x 1-1/2" x 2"	166.00	84.00	52.50	60.33	38.00	48.26	40.86

焊接+扩口 — 防松动

等径直通厚管系列

单位: MM


零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KZJ15A	1/2"	87.25	45.00	21.34	15.80
KZJ20A	3/4"	93.05	50.00	26.67	20.93
KZJ25A	1"	98.75	45.00	33.40	26.64
KZJ40A	1-1/2"	123.45	60.00	48.26	40.86

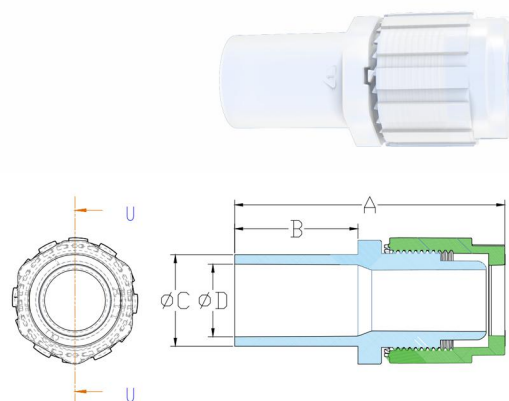

等径弯头厚管系列

单位: MM


零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KZJWT15A	1/2"	60.00	65.00	21.34	15.80
KZJWT20A	3/4"	60.00	65.30	26.67	20.93
KZJWT25A	1"	62.00	71.80	33.40	26.64
KZJWT40A	1-1/2"	74.50	93.00	48.26	40.86

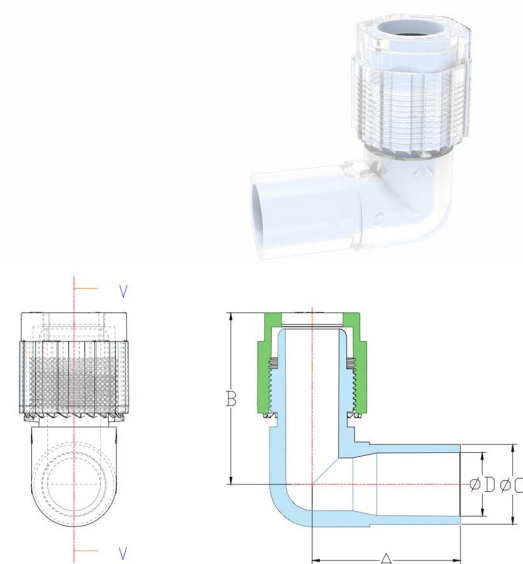

等径三通厚管系列


单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD	E
KST15A	1/2"	120.00	60.00	21.34	15.80	38.00
KST20A	3/4"	120.00	60.00	26.67	20.93	38.00
KST25A	1"	124.00	65.00	33.40	26.64	38.00
KST40A	1-1/2"	149.00	83.50	48.26	40.96	38.00

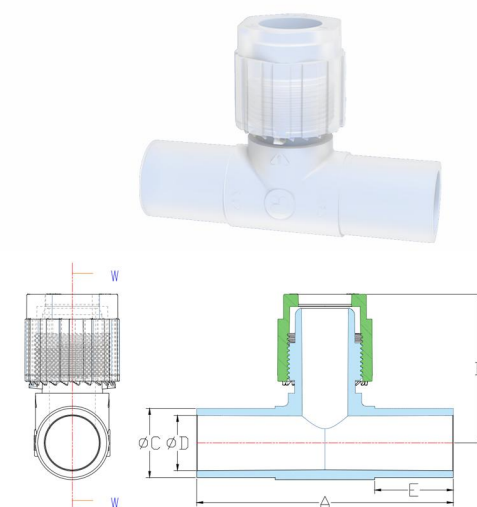

扩口接头 — 防松动


▶▶ 法兰+扩口接头-防松动

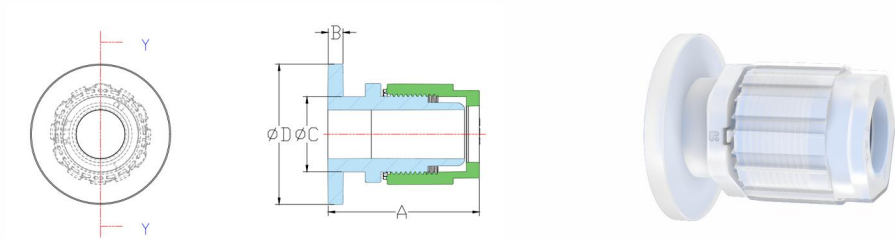

单位: MM

零件编号	管径尺寸	A	B	ΦC	ΦD
KFA15A	1/2"	55.75	7.00	17.30	39.00
KFA20A	3/4"	56.55	7.00	23.90	54.00
KFA25A	1"	69.21	7.00	34.20	64.00
KFA35A	1-1/4"	76.79	7.00	39.00	70.00
KFA40A	1-1/2"	80.71	7.00	43.60	78.00

▶▶ 螺母系列

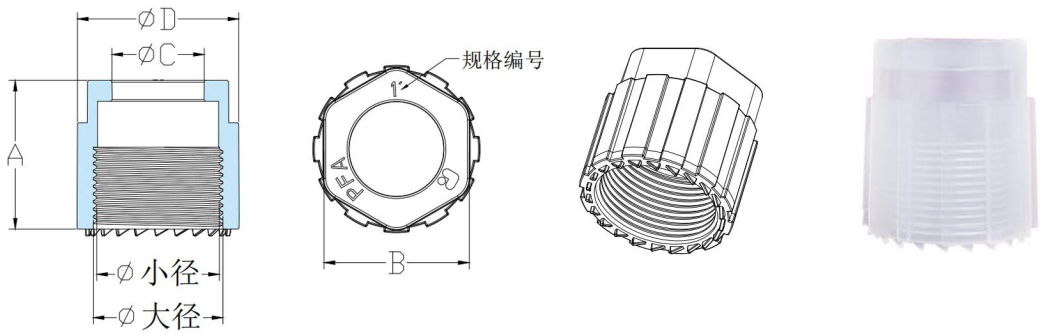


单位: MM

零件编号	规格编号	A	B	ΦC	ΦD	Φ小径	Φ大径
KLM4T	6.35 (1/4")	25.40	15.90	6.82	19.90	11.40	12.80
KLM6T	9.53 (3/8")	26.50	19.90	9.80	24.40	14.40	15.80
KLM8T	12.70 (1/2")	31.00	21.90	13.02	27.00	17.76	19.16
KLM12T	19.05 (3/4")	31.80	27.90	19.50	34.00	24.20	25.50
KLM16T	25.40 (1")	42.00	39.90	25.86	45.80	34.58	36.60
KLM18T	31.75 (1-1/4")	43.60	57.08	33.00	68.80	48.90	52.40
KLM20T	38.10 (1-1/2")	45.00	62.29	41.34	74.70	55.60	60.00

扩口接头+NPT牙系列


等径直通系列

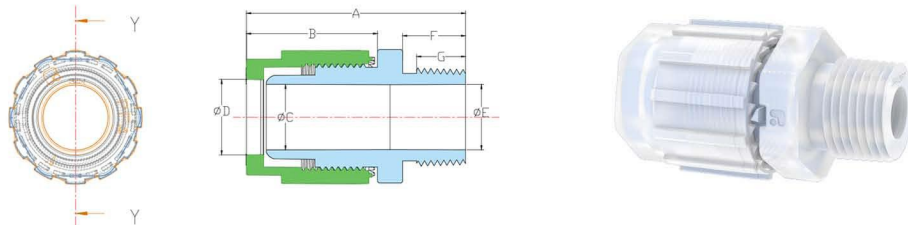

单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KZJ4T-4NPT	6.35 (1/4")	1/4"	51.00	28.44	4.60	6.82	5.49	14.00	10.02
KZJ6T-6NPT	9.53 (3/8")	3/8"	51.60	29.00	6.00	9.80	6.88	14.00	10.33
KZJ8T-8NPT	12.70 (1/2")	1/2"	58.90	33.50	9.50	13.02	10.97	16.80	13.57
KZJ12T-12NPT	19.05 (3/4")	3/4"	59.90	34.30	16.00	19.50	17.10	17.00	14.05
KZJ16T-16NPT	25.4 (1")	1"	75.20	45.00	22.50	25.86	22.38	21.60	16.79

变径直通系列

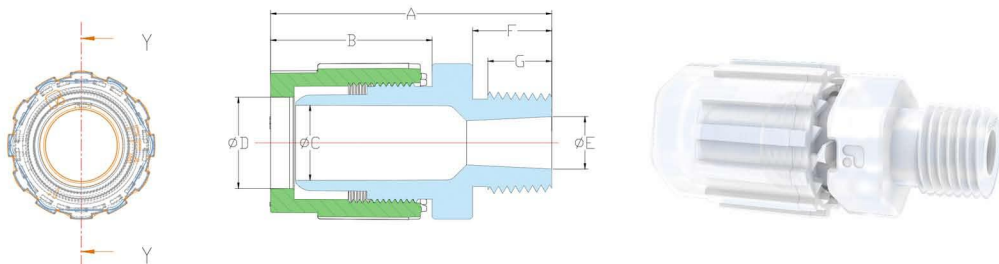


单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KBJ4TS-6NPT	6.35 (1/4")	3/8"	51.00	28.44	4.60	6.82	8.74	14.00	10.33
KBJ4TS-8NPT	6.35 (1/4")	1/2"	53.84	28.44	4.60	6.82	10.44	16.80	13.57
KBJ6TS-4NPT	9.53 (3/8")	1/4"	51.60	29.00	6.00	9.80	6.88	14.00	10.02
KBJ6TS-8NPT	9.53 (3/8")	1/2"	54.40	29.00	6.00	9.80	11.27	16.80	13.57
KBJ6TS-12NPT	9.53 (3/8")	3/4"	54.60	29.00	6.00	9.80	16.13	17.00	14.05
KBJ8TS-4NPT	12.70 (1/2")	1/4"	56.10	33.50	9.50	13.02	5.68	14.00	10.02
KBJ8TS-6NPT	12.70 (1/2")	3/8"	56.10	33.50	9.60	13.02	9.40	14.00	10.33
KBJ8TS-12NPT	12.70 (1/2")	3/4"	59.10	33.50	9.60	13.02	17.67	17.00	14.05
KBJ12TS-8NPT	19.05 (3/4")	1/2"	59.70	34.30	16.00	19.50	11.15	16.80	13.57
KBJ12TS-16NPT	19.05 (3/4")	1"	64.50	34.30	16.00	19.50	21.68	21.60	16.79
KBJ16TS-12NPT	25.4 (1")	3/4"	70.60	45.00	22.50	25.86	15.29	17.00	14.05

扩口接头 + NPT牙系列


▶▶ 等径弯头系列

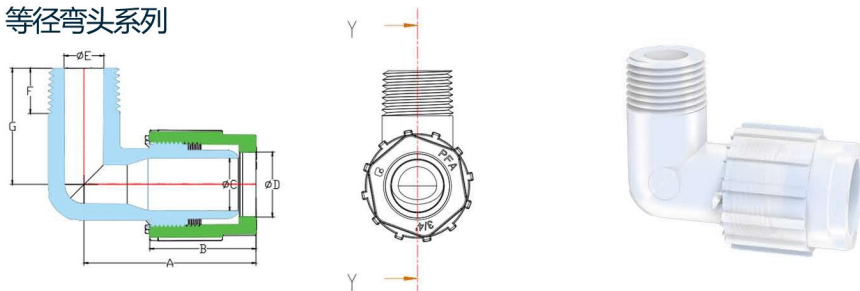

单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KZJWT4T-4NPT	6.35 (1/4")	1/4"	38.54	25.40	4.60	6.82	5.23	10.02	26.80
KZJWT6T-6NPT	9.53 (3/8")	3/8"	41.30	26.50	6.30	9.80	7.29	10.33	26.24
KZJWT8T-8NPT	12.70 (1/2")	1/2"	47.20	31.00	9.60	13.02	10.38	13.57	30.00
KZJWT12T-12NPT	19.05 (3/4")	3/4"	51.50	31.80	16.00	19.50	15.92	14.05	34.80
KZJWT16T-16NPT	25.4 (1")	1"	70.90	42.00	22.50	25.86	22.37	16.79	45.70

▶▶ 变径弯头系列

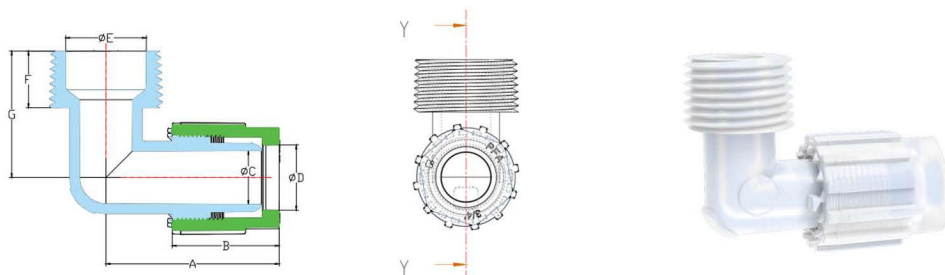


单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KBJWT4TS-6NPT	6.35 (1/4")	3/8"	38.54	25.40	4.60	6.82	8.03	10.33	26.80
KBJWT4TS-8NPT	6.35 (1/4")	1/2"	38.54	25.40	4.60	6.82	11.17	13.57	26.80
KBJWT6TS-4NPT	9.53 (3/8")	1/4"	41.30	26.50	6.30	9.80	6.23	10.02	26.24
KBJWT6TS-8NPT	9.53 (3/8")	1/2"	41.30	26.50	6.30	9.80	10.17	13.57	28.30
KBJWT6TS-12NPT	9.53 (3/8")	3/4"	41.30	26.50	6.30	9.80	14.80	14.05	28.30
KBJWT8TS-4NPT	12.70 (1/2")	1/4"	47.20	31.00	9.60	13.02	6.24	10.02	27.20
KBJWT8TS-6NPT	12.70 (1/2")	3/8"	47.20	31.00	9.60	13.02	9.50	10.33	27.20
KBJWT8TS-12NPT	12.70 (1/2")	3/4"	47.20	31.00	9.60	13.02	15.43	14.05	34.50
KBJWT12TS-8NPT	19.05 (3/4")	1/2"	51.50	31.80	15.90	19.50	11.90	13.57	34.80
KBJWT12TS-16NPT	19.05 (3/4")	1"	51.50	31.80	15.90	19.50	24.03	16.79	37.57
KBJWT16TS-12NPT	25.4 (1")	3/4"	70.90	42.00	22.50	25.86	17.56	14.05	41.70

扩口接头+NPT牙系列


等径三通系列

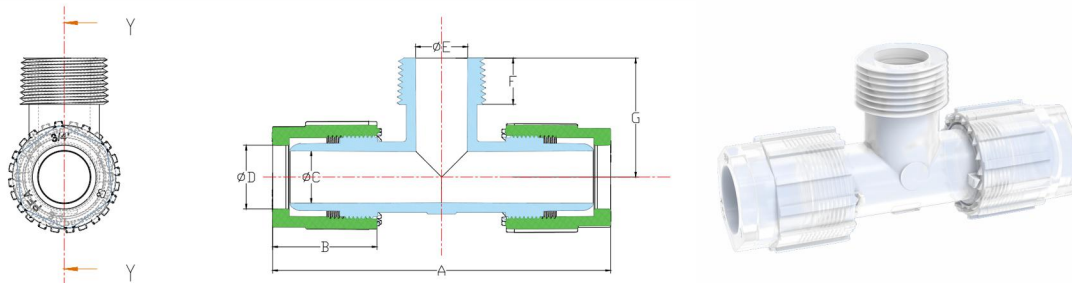

单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KST4T-4NPT	6.35 (1/4")	1/4"	77.08	25.40	4.60	6.82	4.54	10.02	25.27
KST6T-6NPT	9.53 (3/8")	3/8"	82.60	26.50	6.30	9.80	6.23	10.33	27.18
KST8T-8NPT	12.70 (1/2")	1/2"	94.40	31.00	9.60	13.02	9.53	13.57	32.36
KST12T-12NPT	19.05 (3/4")	3/4"	103.00	31.80	16.00	19.50	15.93	14.05	36.23
KST16T-16NPT	25.4 (1")	1"	141.80	42.00	22.50	25.86	22.37	16.79	45.11

变径三通系列

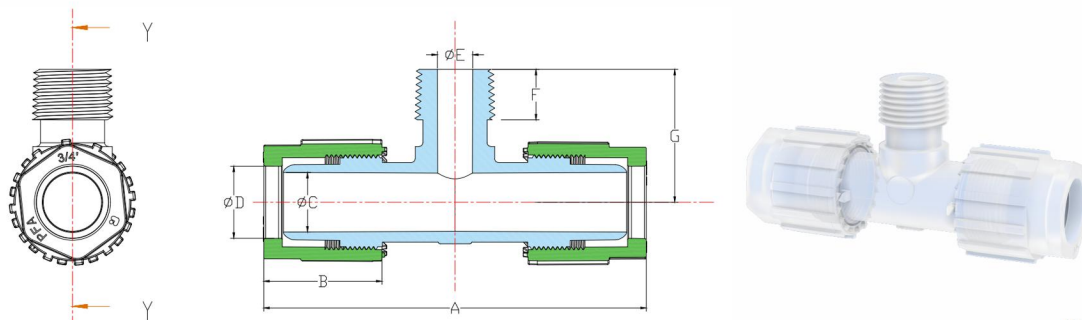

单位: MM

零件编号	管径尺寸	NPT牙型尺寸	A	B	ΦC	ΦD	ΦE	F	G
KST6TS-4NPT-6TS	9.53 (3/8")	1/4"	82.60	26.50	6.30	9.80	4.53	10.02	27.18
KST8TS-6NPT-8TS	12.70 (1/2")	3/8"	94.40	31.00	9.60	13.02	6.24	10.33	29.09
KST12TS-8NPT-12TS	19.05 (3/4")	1/2"	103.00	31.80	16.00	19.50	9.53	13.57	35.76
KST16TS-12NPT-16TS	25.4 (1")	3/4"	141.80	42.00	22.50	25.86	15.85	14.05	42.24


PFA 阀

针阀系列 (压力使用范围0-6.4bar)




单位: MM

零件编号	规格编号	A	B	C	D	H
FZ4T	6.35 (1/4")	85.50	17.50	10.00	20.00	83.00
FZ6T	9.53 (3/8")	88.00	17.50	10.00	20.00	84.85
FZ8T	12.70 (1/2")	97.00	17.50	10.00	20.00	86.15

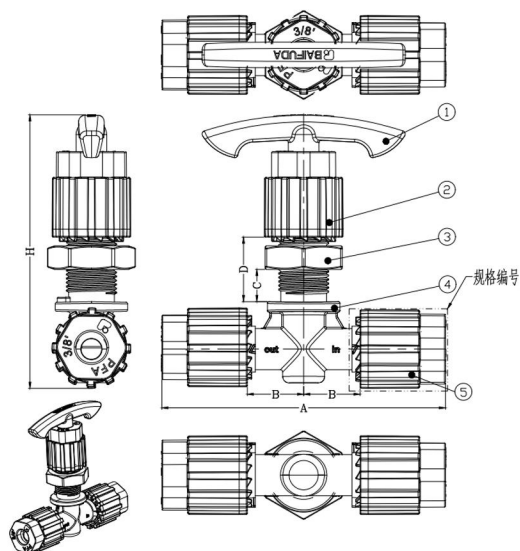

旋阀系列

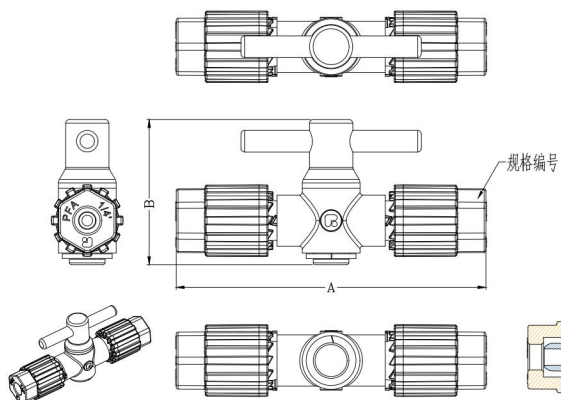

单位: MM

零件编号	规格编号	A	B	ΦC	ΦD
FX4T	6.35 (1/4")	85.80	40.20	3.00	4.60
FX6T	9.53 (3/8")	88.00	40.20	4.00	6.30
FX8T	12.70 (1/2")	97.00	40.20	5.00	9.60


PFA阀

手动阀系列





单位: MM

零件编号	规格编号	A	B
FSD4T	6.35 (1/4")	120.20	94.30
FSD6T	9.53 (3/8")	121.20	94.30

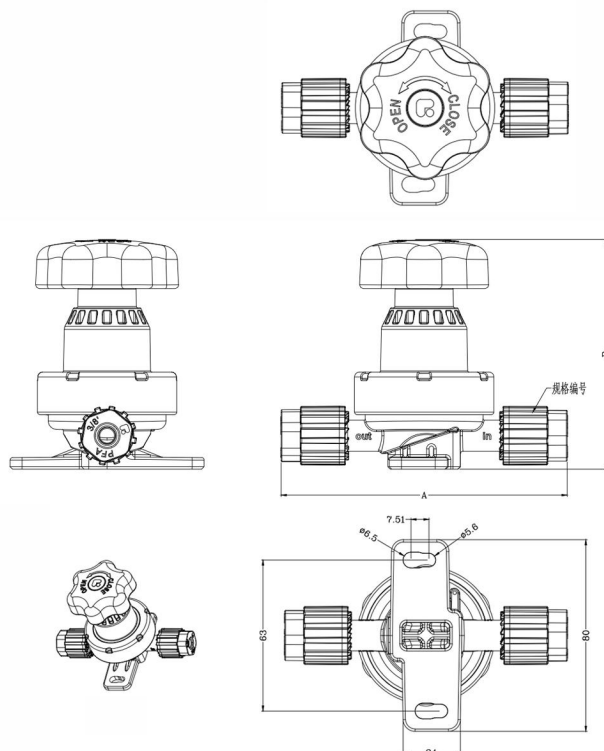

气动阀系列

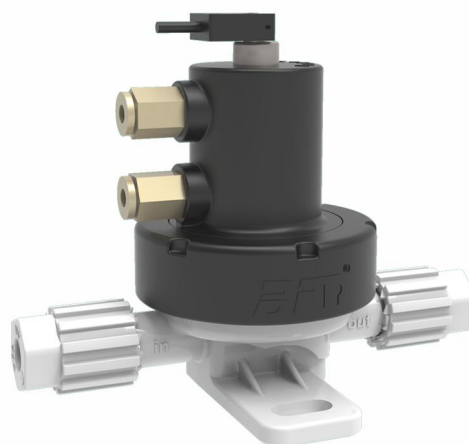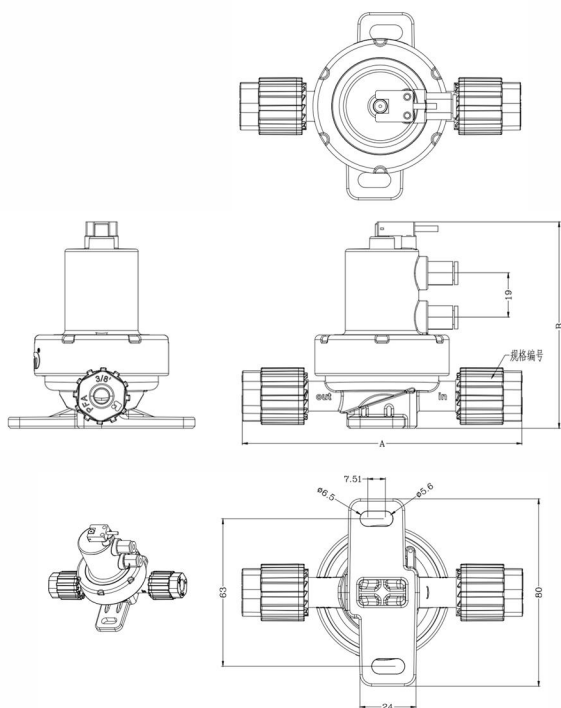

单位: MM

零件编号	规格编号	A	B
FQD4T	6.35 (1/4")	120.20	88.50
FQD6T	9.53 (3/8")	121.20	88.50

半导体制造技术-超纯水加热器

一种用于超纯水的热水供应系统，非常适合用于冲洗液晶显示器的硅晶片和玻璃基板的使用点。

佰氟达-温水器加热用于在制造半导体和制造LCD的玻璃基板中冲洗硅晶片的纯净水。卤素灯装在透明的双壁高纯度石英玻璃管中，确保对超纯水进行高效且无污染的加热。纤薄、紧凑的设计最大限度地减少了使用点的安装脚点。



特征

- 1、清洁**
供水流过的加热容器和所有管道分别由高纯度石英玻璃和碳氟聚合物制成。
- 2、紧凑**
纤巧紧凑的装置在使用点安装所需的占地面积极小。
- 3、温度控制**
卤素灯的高功率快速升高温度并根据水流量的变化进行调节。
- 4、高效**
效率超过 95%
- 5、安全**
通过显示和声音警报来防止异常情况，例如过热、未充电加热、压力过大和漏水，可提供最佳操作安全性。



应用

- 1、加热超纯水冲洗硅片和 LCD 的玻璃基板。
- 2、使用纯水加热代替 CFC 进行清洁。

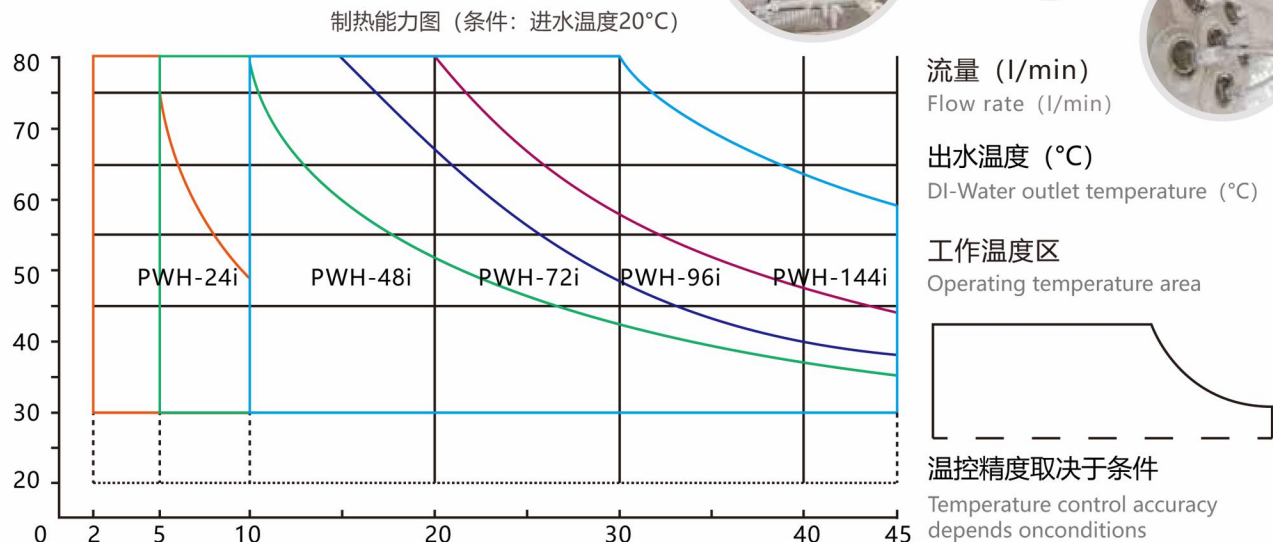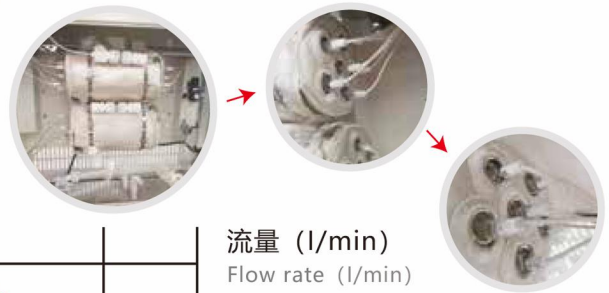


规格

型号		DIH-24i	DIH-48i	DIH-72i	DIH-96i	DIH-144i
加热方式		近红外线辐射加热				
操作	加热器功率	24kW	48kW	72kW	96kW	144kW
	标准流量 (55℃)	6 l/min	12 l/min	18 l/min	24 l/min	36 l/min
	最小加热流量	2 l/min	5 l/min			10 l/min
	温度设定范围	25~85℃				
	控温精度	±1摄氏度^*1				
配置	流量计指示范围	0~10 l/min	0~50 l/min 不是温度控制精度的保证范围			
	加热器	卤素灯。不与水直接接触的间接加热				
	加热容器材料	高纯透明石英				
	管道的接液材料	氟碳聚合物				
	安全功能	水温超升、干烧、漏水、传感器断线、灯泡损坏。 检测到异常时停止运行、报警、指示。 通过集电极开路输出报警				
	对外通讯功能	RS-232C/RS-485 两种选择				
	外部输入/输出功能	8-输入/14-输出信号（因规格而异）				
	整体尺寸 (mm)*3	长340 宽850 高1384	长340 宽850 高1384	长340 宽850 高1584	长340 宽850 高1986	长1050 宽700 高2004
其他	重量	约90kg	约130kg	约160kg	约210kg	约410kg
	电力需求 (50/60Hz)	200/208VAC 69/67A	200/208VAC 139/133A	200/208VAC 208/200A	200/208VAC 277/266A	200/208VAC 416/400A

*接电方式, 3相3线

我们的优势

致力于打造无尘车间

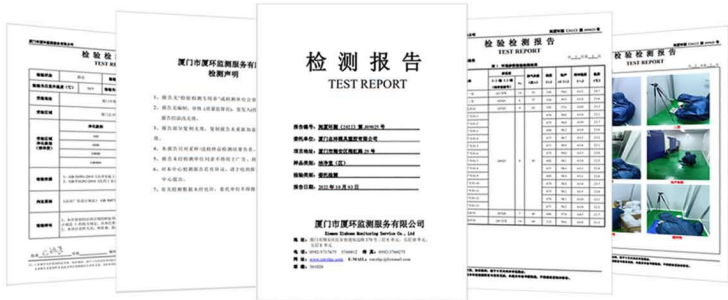

厦门市厦环检测服务有限公司

闽厦环测（2022）第 J09025 号

检验检测报告
TEST REPORT

表二：空气洁净度检测结果及结论

表 2-1 空气洁净度检测结果及结论

共 7 页第 3 页

编号	洁净室名称	设计 级别	悬浮粒子 (个/m ³)						检验结论	
			≥0.5μm			≥5μm				
			限值	最大值 Ames	全部采样点 UCL	限值	最大值 Ames	全部采样点 UCL		
1	生产车间	一室	千级	≤35200	4664	6185	≤293	126	168	符合
2		二室	千级	≤35200	9893	12962	≤293	107	144	符合
3		洗洞间	千级	≤35200	13427	18421	≤293	141	194	符合
4		生产车间-1	千级	≤35200		6360	≤293	0		符合
		生产车间-2	千级	≤35200		5422	≤293	0		符合
		生产车间-3	千级	≤35200		6021	≤293	0		符合
		生产车间-4	千级	≤35200		4985	≤293	0		符合
		生产车间-5	千级	≤35200		5685	≤293	0		符合
		生产车间-6	千级	≤35200		7415	≤293	0		符合
		生产车间-7	千级	≤35200		6021	≤293	0		符合

注：1. 本报告仅对受检样品有效，如有疑问，请于十天内向本单位提出。
2. 本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位书面批准，不得将本报告复制。

厦门市厦环检测服务有限公司

闽厦环测（2022）第 J09025 号

检验检测报告
TEST REPORT

续表二：空气洁净度检测结果及结论

表 2-2 空气洁净度检测结果及结论

共 7 页第 4 页

编号	洁净室名称	设计级别	悬浮粒子 (个/m ³)						检验结论
			≥0.5μm			≥5μm			
			限值	最大值 Ames	全部采样点 UCL	限值	最大值 Ames	全部采样点 UCL	
4	生产车间	生产车间-8	千级	≤35200		5965	≤293	0	符合
		生产车间-9	千级	≤35200		6021	≤293	0	符合
		生产车间-10	千级	≤35200		5587	≤293	0	符合
		生产车间-11	千级	≤35200		5812	≤293	0	符合
		生产车间-12	千级	≤35200		6325	≤293	0	符合
		生产车间-13	千级	≤35200		5412	≤293	0	符合
5	包装间	千级	≤35200	16324	21838	≤293	113	152	符合
6	缓冲间	千级	≤35200	2120	2924	≤293	0	0	符合

注：1. 本报告仅对受检样品有效，如有疑问，请于十天内向本单位提出。
2. 本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位书面批准，不得将本报告复制。


厦门市厦环检测服务有限公司

闽厦环测（2022）第 J09025 号

检验检测报告
TEST REPORT

附图 1：洁净室（区）监测点位置示意图

共 7 页第 6 页

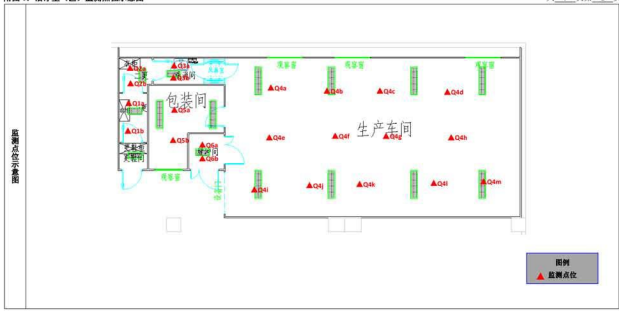

注：1. 本报告仅对受检样品有效，如有疑问，请于十天内向本单位提出。
2. 本报告及复印件未加盖本单位检测报告专用章无效，未经本单位书面批准，不得将本报告复制。

接头测试报告证书

分析检测报告

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第1页共4页

厦门佰霸达科技有限公司
福建省厦门市翔安区内坑镇29号

测试样品由客户提供,并送至SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头1

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

以上信息仅供客户参考,不作为SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头1

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

测试日期: 2022年12月12日

测试地点: 无测试地点

测试方法: 无测试方法

测试设备: 实验室设备 (如有特别使用, 此报告结果仅适用于测试样品)

佰霸达技术(上海)有限公司

刘科

实验室经理 刘科

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第1页共4页

厦门佰霸达科技有限公司
福建省厦门市翔安区内坑镇29号

测试样品由客户提供,并送至SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头1

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

以上信息仅供客户参考,不作为SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头1

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

测试日期: 2022年12月12日

测试地点: 无测试地点

测试方法: 无测试方法

测试设备: 实验室设备 (如有特别使用, 此报告结果仅适用于测试样品)

佰霸达技术(上海)有限公司

刘科

实验室经理 刘科

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第1页共4页

厦门佰霸达科技有限公司
福建省厦门市翔安区内坑镇29号

测试样品由客户提供,并送至SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头2

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

以上信息仅供客户参考,不作为SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头2

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

测试日期: 2022年12月12日

测试地点: 无测试地点

测试方法: 无测试方法

测试设备: 实验室设备 (如有特别使用, 此报告结果仅适用于测试样品)

佰霸达技术(上海)有限公司

刘科

实验室经理 刘科

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第1页共4页

厦门佰霸达科技有限公司
福建省厦门市翔安区内坑镇29号

测试样品由客户提供,并送至SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头2

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

以上信息仅供客户参考,不作为SGS实验室,检测如下:
样品名称: 1. PPA树脂接头1号接头2

样品描述: 样品中加入30mL 37wt%盐酸,封口,于室温下静置7天后,测定铅含量。

测试日期: 2022年12月12日

测试地点: 无测试地点

测试方法: 无测试方法

测试设备: 实验室设备 (如有特别使用, 此报告结果仅适用于测试样品)

佰霸达技术(上海)有限公司

刘科

实验室经理 刘科

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第2页共4页

测试项目	CAS No	测试方法	测试结果	MDL	单位
			1		
			PPA树脂接头1号接头1		
铅 (Pb)	007439-93-2		ND	0.0001	ppm (mg/L)
铜 (Cu)	010043-35-3		0.0003	0.0001	ppm (mg/L)
铁 (Fe)	007440-23-5		0.0003	0.0001	ppm (mg/L)
镍 (Ni)	007439-95-4		0.00131	0.0001	ppm (mg/L)
铝 (Al)	007429-90-5	参考 SEM F57-0120, 本测试采用电感耦合等离子体质谱法测定样品中金属的含量	0.00049	0.0001	ppm (mg/L)
钾 (K)	007757-79-1		0.00037	0.0001	ppm (mg/L)
钙 (Ca)	007440-70-2		0.01333	0.0001	ppm (mg/L)
钛 (Ti)	007440-32-4		0.00008	0.0001	ppm (mg/L)
钒 (V)	007803-55-4		ND	0.0001	ppm (mg/L)
铬 (Cr)	007440-47-3		0.00030	0.0001	ppm (mg/L)
锰 (Mn)	007429-38-5		0.00001	0.0001	ppm (mg/L)
磷 (P)	007439-89-6		0.00174	0.0001	ppm (mg/L)

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第2页共4页

--	--	--	--	--	--

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第3页共4页

测试项目	CAS No	测试方法	测试结果	MDL	单位
			1		
			PPA树脂接头1号接头1		
镍 (Ni)	007440-02-0		0.00002	0.00001	ppm (mg/L)
铜 (Cu)	007440-50-8		0.00005	0.00001	ppm (mg/L)
铁 (Fe)	007440-46-6		0.00130	0.00001	ppm (mg/L)
镍 (Ni)	007440-38-2	参考 SEM F57-0120, 本测试采用电感耦合等离子体质谱法测定样品中金属的含量	ND	0.00001	ppm (mg/L)
铝 (Al)	007440-24-4		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钙 (Ca)	007440-43-6		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钛 (Ti)	007440-31-5		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钒 (V)	007440-36-0		ND	0.00001	ppm (mg/L)
铬 (Cr)	007440-39-3		0.00004	0.00001	ppm (mg/L)
磷 (P)	007439-92-1		ND	0.00001	ppm (mg/L)

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第3页共4页

--	--	--	--	--	--

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第4页共4页



备注:
1) 此报告仅供内部参考, 不具有社会证明作用。
2) 本报告部分使用无铅。

SGS

测试报告 编号: SHSG22100039CL-01 日期: 2022年12月12日 页码: 第4页共4页

--	--	--	--	--	--

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第2页共4页

测试项目	CAS No	测试方法	测试结果	MDL	单位
			1		
			PPA树脂接头1号接头2		
铅 (Pb)	007439-93-2		ND	0.0001	ppm (mg/L)
铜 (Cu)	010043-35-3		0.00004	0.0001	ppm (mg/L)
铁 (Fe)	007440-23-5		0.00003	0.0001	ppm (mg/L)
镍 (Ni)	007439-95-4		0.00005	0.0001	ppm (mg/L)
铝 (Al)	007429-90-5	参考 SEM F57-0120, 本测试采用电感耦合等离子体质谱法测定样品中金属的含量	0.00006	0.0001	ppm (mg/L)
钾 (K)	007757-79-1		0.00002	0.0001	ppm (mg/L)
钙 (Ca)	007440-70-2		0.00030	0.0001	ppm (mg/L)
钛 (Ti)	007440-32-4		ND	0.0001	ppm (mg/L)
钒 (V)	007803-55-4		ND	0.0001	ppm (mg/L)
铬 (Cr)	007440-47-3		0.00004	0.0001	ppm (mg/L)
锰 (Mn)	007429-38-5		0.00002	0.0001	ppm (mg/L)
磷 (P)	007439-89-6		0.00004	0.0001	ppm (mg/L)

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第2页共4页

--	--	--	--	--	--

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第3页共4页

测试项目	CAS No	测试方法	测试结果	MDL	单位
			1		
			PPA树脂接头1号接头2		
镍 (Ni)	007440-02-0		0.00016	0.00001	ppm (mg/L)
铜 (Cu)	007440-50-8		0.00002	0.00001	ppm (mg/L)
铁 (Fe)	007440-46-6		0.00003	0.00001	ppm (mg/L)
镍 (Ni)	007440-38-2	参考 SEM F57-0120, 本测试采用电感耦合等离子体质谱法测定样品中金属的含量	ND	0.00001	ppm (mg/L)
铝 (Al)	007440-24-4		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钙 (Ca)	007440-43-6		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钛 (Ti)	007440-31-5		ND	0.00001	ppm (mg/L)
钒 (V)	007440-36-0		ND	0.00001	ppm (mg/L)
铬 (Cr)	007440-39-3		ND	0.00001	ppm (mg/L)
磷 (P)	007439-92-1		ND	0.00001	ppm (mg/L)

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第3页共4页

--	--	--	--	--	--

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第4页共4页



备注:
1) 此报告仅供内部参考, 不具有社会证明作用。
2) 本报告部分使用无铅。

SGS

测试报告 编号: SHSG22100046CL 日期: 2022年12月12日 页码: 第4页共4页

--	--	--	--	--	--

专利与荣誉

独创的品牌拥有自己的专利





佰氟达

厦门佰氟达科技有限公司

Xiamen baifuda Technology Co., Ltd



0592-5551241 0592-5225541



福建省厦门市翔安区翔虹路29号



<http://www.baifuda.com.cn/>